



UNIVERSITÄTS-
BIBLIOTHEK
PADERBORN

Prinzipien der Perspektive und deren Anwendung nach einer neuen Methode

Seeberger, Gustav

München, 1897

1. Horizontale Parallellinien.

[urn:nbn:de:hbz:466:1-79636](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:1-79636)

Dritter Abschnitt.

Perspektivische Parallellinien, deren Verschwindungspunkte unzugänglich sind.

1. Horizontale Parallellinien.

Das hier in Anwendung zu bringende Verfahren wird für praktische Perspektive ohngeachtet aller zu gleichem Zweck vorgeschlagenen Instrumente und perspektivischen Parallellineale immer das zweckmäßigste bleiben. Es besteht in einer gleichmäßigen Eintheilung und Vermehrung einiger schon vorhandenen Linien. Man kann dadurch so viele Parallellinien erzeugen, als an jedem Ort des Bildes nothwendig sind, um nicht aus der richtigen Lage zu kommen. Namentlich kann auch bei solchen Linien, welche eine nur geringe Abweichung haben, eine Genauigkeit erzielt werden, wie sie durch kein anderes Verfahren möglich wird.

Bei horizontalen perspektivischen Linien genügt zur Vermehrung eine, der Horizont bildet die zweite und ist daher maßgebend.

Aufgabe. Fig. 19. Mit der gegebenen Linie a b sollen Parallelen gezogen werden.

Auflösung. An willkürlichen Stellen bei a und b ziehe man zwei Senkrechte auf den Horizont, theile diese von a und beziehungsweise b bis zum Horizont in eine beliebige Anzahl gleicher Theile, z. B. in vier, und vereinige die so gewonnenen Punkte 1 2 3 und 1' 2' 3' durch gerade Linien, so sind diese letzteren perspektivisch parallel laufend mit a b. Nach Bedarf können

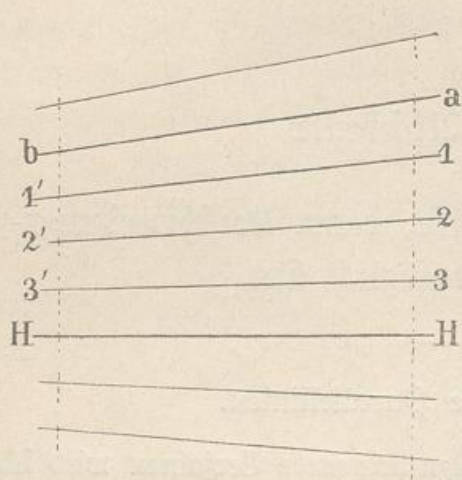


Fig. 19.

die bei a und b gezogenen Senkrechten über diese Punkte hinaus verlängert oder unter dem Horizonte fortgesetzt werden, um durch wiederholtes Antragen derselben Theile noch weitere Parallellinien zu erhalten. Ebenso können überall auf dem Bilde neue Zwischen-Eintheilungen und Antragungen zur Vermehrung der Linien stattfinden.

Es ist ohne Beweisführung einzusehen, daß sämtliche derartige Linien bei ihrer Verlängerung auf dem Horizonte in einem Punkte (dem Verschwindungspunkte) zusammentreffen müssen.

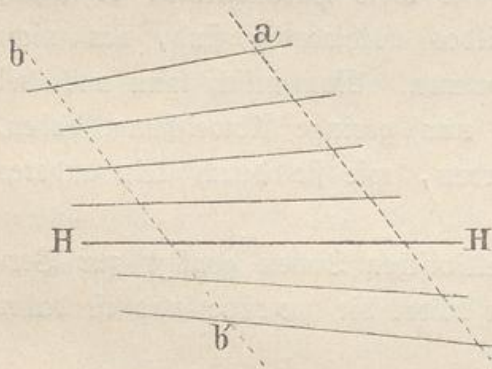


Fig. 20.

Fig. 20. Eine solche Eintheilung kann, wenn sie bequem erscheint, auch in schiefer Richtung stattfinden; nur müssen die Leitungslinien aa' und bb' immer geometrisch parallel gezogen werden.

Fig. 21. Die beiden eben erörterten Methoden lassen sich auch gleichzeitig anwenden, um schneller an einer entlegenen Stelle des Bildes Parallellinien zu bekommen. Die aus der Theilung der beiden Senkrechten a b und a' b' gewonnenen Parallelen können längs der beiden in beliebiger Richtung gezogenen schiefen Linien nach Bedarf fortgesetzt werden, gleichviel ob es über oder unter dem Horizonte geschieht. Die Durchschnittspunkte c d, c' d', welche aus einer Reihe der ersten

Theilung genommen werden, geben das Maaß zur weiteren Eintheilung dieser schiefen Linien.

Sind die einzelnen Theile zwischen den senkrechten Linien $a, b,$

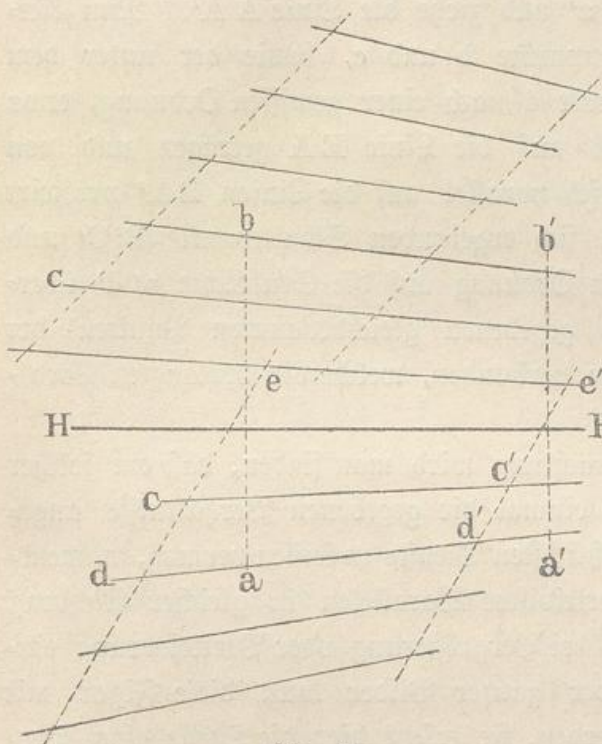


Fig. 21.

a', b' zu klein, um schnell und sicher zum Ziele zu kommen, so können auch mehrere Reihen zusammen-
genommen werden.

Statt der Theile $ed, e'd'$ könnte eben-
sowohl $de, d'e'$ ge-
wählt werden.

Eine andere Lö-
sung dieser Aufgabe
beruht auf Antrags-
ungsverhältnißmäßi-
ger Größen durch
Bildung ähnlicher
Dreiecke.

Fig. 22. Wenn aus den Punkten b, c und d mit der

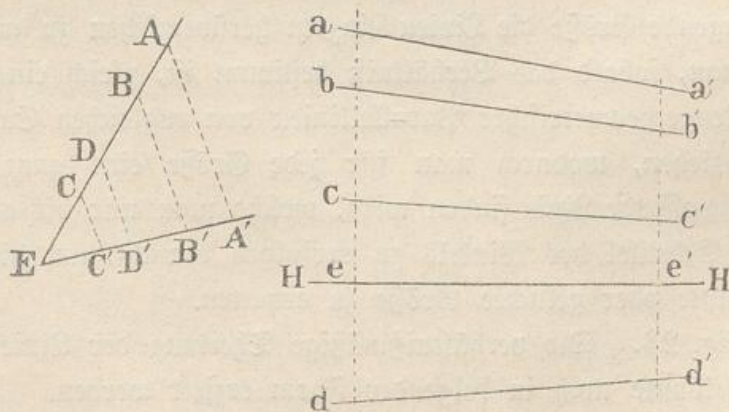


Fig. 22.

gegebenen Linie $a\ a'$ Parallelen gezogen werden sollen, so zeichne man einen Winkel AEA' von beliebiger Größe, trage auf den einen Schenkel desselben die Größe $EA = ea$, auf den andern die Größe $EA' = e'a'$ und ziehe die Linie AA' . Nun können auch die Zwischenpunkte b und c , sowie der unter dem Horizonte liegende Punkt d nach einer gewissen Ordnung, etwa von der Spitze E aus auf die Linie EA getragen und von da mit AA' geometrisch parallel auf die Linien EA' projicirt werden. Die dadurch sich ergebenden Schnittpunkte $B'C'$ und D' werden in derselben Ordnung auf die Senkrechte $a'd'$ übertragen und mit den gegebenen gleichbenannten Punkten der Linie $a\ d$ durch Gerade verbunden, welche die verlangten Parallellinien sind.

Bei näherer Betrachtung wird man finden, daß ein solcher Winkel, auf welchen einmal die gegebenen Verhältnisse angetragen sind, die ersprießlichsten Dienste zu leisten vermag, namentlich wenn viele perspektivische Parallelen in gleicher Richtung zu ziehen sind. Auch bei Vergrößerung oder Verkleinerung einzelner Gegenstände oder ganzer Bilder kann diese Figur mit Vortheil gebraucht werden, sie ersetzt hier die Stelle eines Proportionalzirkels vollkommen.

Um aber hierbei der Nothwendigkeit auszuweichen, für jede anzutragende Größe die Linien einzeln herüberziehen zu müssen, kann man, sobald das Verhältniß bestimmt ist, gleich eine größere Menge geometrischer Parallellinien von ungleichen Entfernungen ziehen, wodurch man für jede Größe eine ganz oder nahezu passende Linie finden wird, welche man nur bis an den andern Schenkel des Winkels zu verfolgen braucht, um hier die unbekannte oder gesuchte Größe zu erhalten.

Fig. 23. Die verhältnißmäßige Theilung der Linie $a'd'$ zu $a\ d$ könnte noch in folgender Form erzielt werden.

Den Punkt a' rücke man in horizontaler Richtung so weit

gegen e hin, daß eine aus a durch e gezogene Gerade irgendwo den Horizont trifft, hier in x. Zieht man jetzt von den Punkten b, c und d gleichfalls nach x, so wird die Senkrechte

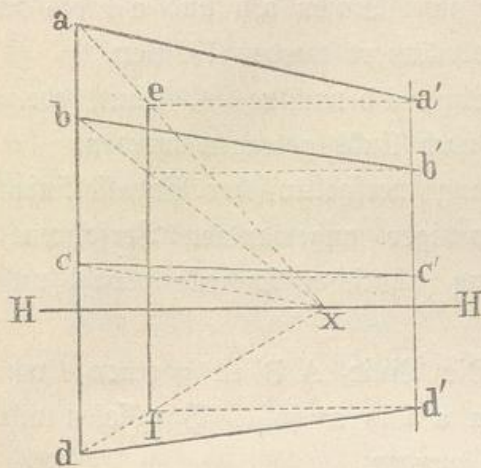


Fig. 23.

ef in dieselben Verhältnisse wie a d getheilt und zwar in derselben Größe, wie sie auf der Senkrechten a' d' nothwendig sind.

Es versteht sich von selbst, daß ebensowohl die vordere Linie da gegen d'a' horizontal hingeschoben gedacht werden kann, um einen Verschwindungspunkt auf dem Horizonte zu erreichen.

Dieselbe Figur kann auch zur Auffuchung des Horizontes dienen. Wenn die zwei Höhen da und d'a' z. B. als Figurenhöhen gegeben wären, so gäbe bei gleichem Verfahren der Punkt x die Höhe des Horizontes an. Dieses wird wohl in den allermeisten Fällen zu obigem Zweck anwendbar sein, doch kann die Lösung dieser Aufgabe noch andere Gestaltungen annehmen.

Wenn z. B. in Fig. 24 die zwei perspektivischen Linien

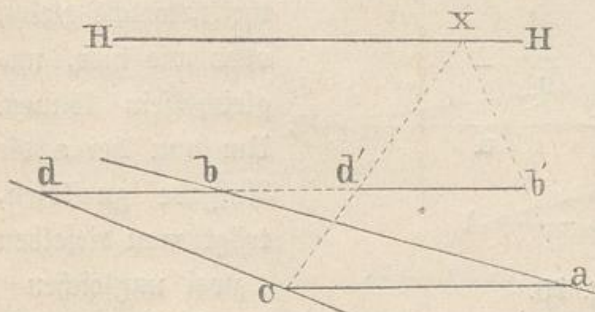


Fig. 24.

a b und c d als zwei auf einer horizontalen Ebene liegende Parallellinien betrachtet werden, so kann man statt senkrechten auch horizontale Zwischenlinien

ca und db ziehen, letztere soweit nach rechts herüber tragen,


als es nöthig ist, um durch Ziehung der Linien $c d'$ und $a b'$ einen Schnittpunkt x zu erhalten. Der Punkt x bezeichnet gleichfalls die Höhe des Horizontes. Gleiches Resultat würde sich ergeben, wenn die zwei Linien $a b$ und $c d$ bis zu ihrem Verschwindungspunkte verlängert werden könnten.

Statt Verschiebung der Linie $d b$ nach rechts, könnte ebenso wohl die vordere Linie $c a$ nach links getragen werden.

Ich erwähne für Ziehung perspektivischer Parallellinien noch eines weiteren bisher weniger angewandten Verfahrens, welches gleichfalls auf Bildung ähnlicher Dreiecke beruht und immer leicht ausführbar ist.

Aufgabe. Fig. 25. Die Linie $A B$ ist gegeben, von den Punkten a und a' sollen Parallelen mit ihr gezogen werden.

Auflösung. Man ziehe an A eine Horizontale $A C$ von unbestimmter Länge und wähle auf dem Horizonte zwei beliebige Punkte x und z , aus welchen beiden man durch einen gleichfalls beliebigen Punkt B auf der Linie $A B$ gerade

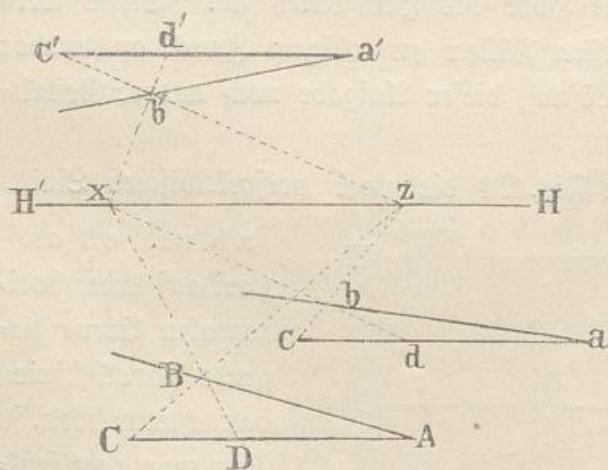

Linien zieht, bis die Horizontale $A C$ geschnitten wird. Dadurch wird letztere in zwei Theile getheilt, welche gleich, oder wie hier, ungleich sein können. Um nun bei a die Aufgabe zu lösen, trägt man dieselben zwei ungleichen

Fig. 25.

Theile bei a auf eine Horizontale, so daß $a d = A D$ und $d c = D C$ ist und zieht von d nach x und von c nach z . Der

dadurch sich ergebende Schnittpunkt b wird mit a durch eine Gerade verbunden, welche zu AB perspektivisch parallel ist.

Dieses kann an jedem Orte des Bildes wiederholt werden, wie es auch bei dem Punkte a' über dem Horizonte geschehen ist. Die gleichbenannten Punkte machen daselbst eine weitere Erklärung überflüssig.

Da es sich hier nur um das Antragen von Theilen handelt, welche immer das gleiche Verhältniß beibehalten müssen, so möchte dieser Satz in folgender Form als noch bequemer zu empfehlen sein.

Fig. 26. Man theile die beliebig lange Horizontale AC bei D in zwei gleiche Theile. Auf der gegebenen Linie AB wähle man nach Gutdünken einen Punkt B und ziehe durch denselben von C und D aus gerade Linien, bis der Horizont in x und z getroffen wird. Will man nun an einen Punkt a oder a' eine mit AB parallel laufende Linie ziehen, so trage man nur auf eine Horizontale ac zwei unter sich gleiche,


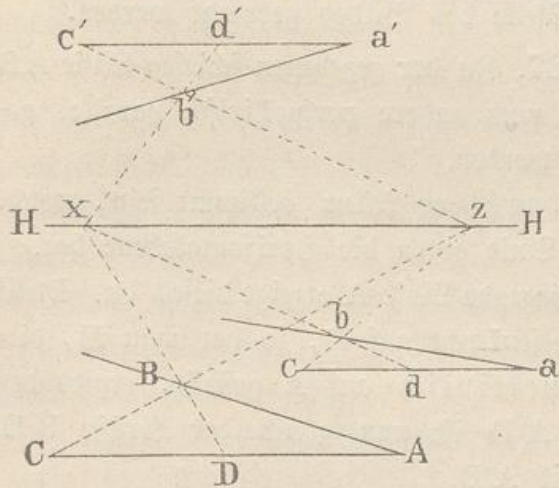


Fig. 26.

Sollten sich aber durch Annahme von zwei gleichen Theilen wegen eigenthümlicher Lage der gegebenen perspektivischen Linie, auf dem Horizonte keine bequem gelegenen Punkte ergeben,

Seeberger, Perspektive.

3



was zwar nicht wohl denkbar ist, so könnten ebensowohl drei oder vier Theile angetragen und zwei passende Punkte davon gewählt werden.

2. Schiefe Parallellinien.

Parallellinien in schiefer Richtung haben ihren Verschwindungspunkt bekanntlich entweder über oder unter dem Horizonte. Da aber auch diese Verschwindungspunkte höchst selten auf die Bildebene fallen, so muß hier wieder die Zuflucht zu Mitteln genommen werden, welche sie entbehrlich machen. Dieses kann in ähnlicher Weise wie bei horizontal fliehenden Linien geschehen.

Ist eine solche schiefe Linie gegeben, so ist auch schon die zweite dadurch bedingt. Ist die zweite nicht vorhanden, so muß sie gesucht werden. Hat man aber zwei, so können dieselben wieder durch gleichmäßige Theilungen nach Bedürfniß vermehrt und an jede Stelle des Bildes gebracht werden.

Aufgabe. Fig. 27. Zu der gegebenen schiefen Linie AB sollen noch andere perspektivisch parallel gezogen werden.

Auflösung. Hier muß vor Allem bestimmt sein, welche Neigung diese gegebene Linie gegen die Horizontalebene hat.

Die auf letzterer liegende Linie A c zeigt dieses an. Stellt man nun die Höhe c B senkrecht auf B, so hat man E, dieselbe Größe auch perspektivisch auf A gestellt, ergibt den Punkt D. Die Größe A D ist nun gleich der Größe B E folglich DE parallel mit A B.

Das perspektivische Auftragen der Höhe c B nach A geschieht dadurch, daß man aus dem Verschwindungspunkte x der Linie A C durch B eine Gerade zieht, bis die Senkrechte A D in D geschnitten wird.